





## Modelo GBK (Fixo Suportado Reto com Vedação)

| Item | Descrição            | Qtd.    |
|------|----------------------|---------|
| 1    | Bloco                | 1       |
| 2    | Rolamento            | 1/1 cj. |
| 3    | Tampa                | 1       |
| 4    | Bucha Espaçadora     | 2       |
| 5    | Vedação              | 2       |
| 6    | Porca Trava          | 1/1 cj. |
| 7    | Parafuso Allen Trava | 2       |

GBK-B



GBK-N

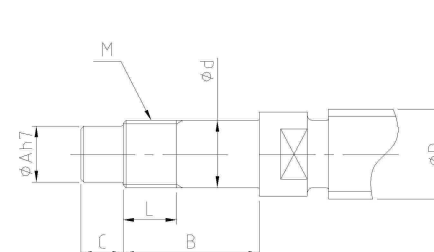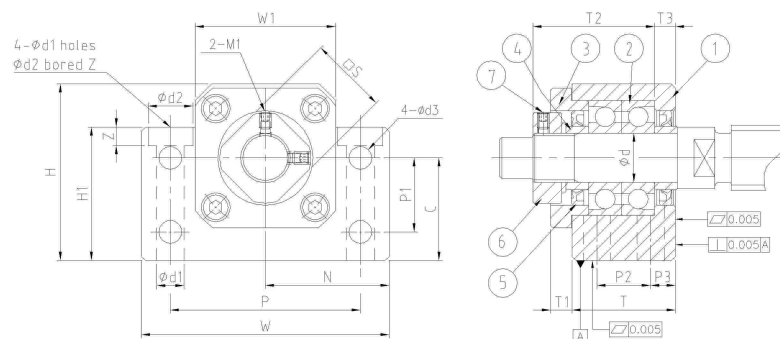

| Modelo No. |        | Dimensões |    |      |      |    |     |     |     |      |                                     |                                  |     |    |    |    |      |      |      |     |    |    |
|------------|--------|-----------|----|------|------|----|-----|-----|-----|------|-------------------------------------|----------------------------------|-----|----|----|----|------|------|------|-----|----|----|
|            |        | Ød        | T  | T1   | T2   | T3 | W   | W1  | H   | H1   | N <sup>+0.02</sup> <sub>-0.02</sub> | C <sup>+0</sup> <sub>-0.02</sub> | P   | P1 | P2 | P3 | Ød1  | Ød2  | Z    | Ød3 | M1 | S  |
| GBK10B     | GBK10N | 10        | 25 | 5,2  | 29,5 | 5  | 60  | 34  | 39  | 32,5 | 30                                  | 22                               | 46  | 15 | 13 | 6  | 6,6  | 10,5 | 5    | 5,5 | M3 | 16 |
| GBK12B     | GBK12N | 12        | 25 | 5,2  | 29,5 | 5  | 60  | 34  | 43  | 32,5 | 30                                  | 25                               | 46  | 18 | 13 | 6  | 6,6  | 10,5 | 1,5  | 5,5 | M3 | 19 |
| GBK15B     | GBK15N | 15        | 27 | 6,2  | 32   | 6  | 70  | 40  | 48  | 38   | 35                                  | 28                               | 54  | 18 | 15 | 6  | 6,6  | 10,5 | 6,5  | 5,5 | M3 | 22 |
| GBK17B     | GBK17N | 17        | 35 | 9,2  | 44   | 7  | 86  | 50  | 64  | 55   | 43                                  | 39                               | 68  | 28 | 19 | 8  | 9    | 14   | 8,6  | 6,6 | M4 | 24 |
| GBK20B     | GBK20N | 20        | 35 | 8,2  | 43   | 8  | 88  | 52  | 60  | 50   | 44                                  | 34                               | 70  | 22 | 19 | 8  | 9    | 14   | 8,5  | 6,6 | M4 | 30 |
| GBK25B     | GBK25N | 25        | 42 | 12,2 | 54   | 9  | 106 | 64  | 80  | 70   | 53                                  | 48                               | 85  | 33 | 22 | 10 | 11   | 17,5 | 11   | 9   | M5 | 35 |
| GBK30B     | GBK30N | 30        | 45 | 14,2 | 61   | 9  | 128 | 76  | 89  | 78   | 64                                  | 51                               | 102 | 33 | 23 | 11 | 13,5 | 20   | 12   | 11  | M6 | 40 |
| GBK35B     | GBK35N | 35        | 50 | 14,2 | 67   | 12 | 140 | 88  | 96  | 79   | 70                                  | 52                               | 114 | 35 | 26 | 12 | 13,5 | 20   | 13   | 11  | M8 | 50 |
| GBK40B     | GBK40N | 40        | 61 | 18,2 | 76   | 15 | 160 | 100 | 110 | 90   | 80                                  | 60                               | 130 | 37 | 33 | 14 | 17,5 | 26   | 17,5 | 14  | M8 | 50 |

| Dimensões para Usinagem do Fuso |                                        |                  |    |    |                        |    |           |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|----|----|------------------------|----|-----------|
| Diâmetro nominal do Fuso        | Diâmetro da extremidade                | Dimensão do eixo |    |    | Especificação da Rosca |    | Espaçador |
| ØD                              | Ød                                     | ØA               | B  | C  | M                      | L  | T4        |
| 12 / 14 / 15                    | 10 <sup>-0,005</sup> <sub>-0,012</sub> | 8                | 36 | 15 | M10*P1.0               | 16 | 5,5       |
| 14 / 15 / 16                    | 12 <sup>-0,005</sup> <sub>-0,012</sub> | 10               | 36 | 15 | M12*P1.0               | 14 | 5,5       |
| 18 / 20                         | 15 <sup>-0,005</sup> <sub>-0,014</sub> | 12               | 40 | 20 | M15*P1.0               | 12 | 6         |
| 20 / 25                         | 17 <sup>-0,005</sup> <sub>-0,014</sub> | 15               | 53 | 23 | M17*P1.0               | 17 | 7         |
| 25 / 28                         | 20 <sup>-0,005</sup> <sub>-0,014</sub> | 17               | 53 | 25 | M20*P1.0               | 15 | 8         |
| 32 / 36                         | 25 <sup>-0,005</sup> <sub>-0,014</sub> | 20               | 65 | 30 | M25*P1.5               | 18 | 9         |
| 36 / 40                         | 30 <sup>-0,005</sup> <sub>-0,015</sub> | 25               | 72 | 38 | M30*P1.5               | 25 | 9         |
| 45                              | 35 <sup>-0,005</sup> <sub>-0,015</sub> | 30               | 81 | 45 | M35*P1.5               | 28 | 12        |
| 50                              | 40 <sup>-0,005</sup> <sub>-0,015</sub> | 35               | 93 | 50 | M40*P1.5               | 35 | 15        |